	EYFEA1N2S/EYFEA1N
	7,2V; 1.5Ah Li-ion
Werkzeugaufnahme	☐ Schnellwechsel-Sechskant 1/4“
Max. Drehmoment	hoch: 2,0Nm niedrig: 6,0Nm
Leerlaufdrehzahl	hoch: 0–900min^{-1} niedrig: 0–300min^{-1}
Kupplungs-Drehmoment (ca.)	hoch: 0,3Nm–2,0Nm (Stufe 1–10, 0,19Nm pro Stufe) niedrig: 0,3Nm–4,0Nm (Stufe 1–21, 0,19Nm pro Stufe)
Ladedauer	bis Einsatzbereitschaft: 35 Min., Vollladung: 60 Min. (Akkupack EY9L20, Ladegerät EY0L20)
Gewicht (mit Akku)	630g
Abmessungen (LxHxB)	145mm x 198mm x 42mm
Max. Schraubengröße	Einstellung „hoch“: M4 Einstellung „niedrig“: M5
Arbeitsleistung	Schrauben: Schrauben in Blech (M2,5 x 6mm) hoch: ca. 1900 Schrauben/ Akkuladung; Schrauben in Blech (M4 x 10mm) hoch: ca. 1850 Schrauben/ Akkuladung; Schrauben in Blech (M5 x 8mm) niedrig: ca. 1450 Schrauben/ Akkuladung
Standardzubehör	**EYFEA1N2S** 2 x Lithium-Ionen-Akkupack, 1,5Ah (EY9L20) Ladegerät (EY0L20) Kupplungs- und Einstellungssperre
	EYFEA1N Kupplungs- und Einstellungssperre
Funktion	• automatische Abschaltfunktion • automatisches Abschalten bei leerem Akku • LED-Beleuchtung • Kupplungs- und Einstellungssperre • elektronische Bremse • ESD geprüft (nach EN 55014-1 und -2)

Zubehör

Lithium-Ionen-Akkupack, 1,5Ah **EY9L20B**	Ladegerät **EY0L20B**

7,2V-Schrauber für schnelles und präzises Schrauben

Leicht und kompakt

Die benutzerfreundliche Größe und das geringe Gewicht des EYFEA1N lassen den Bediener weniger schnell ermüden. Das gut ausbalancierte, T-förmige Design und der schlanke Griff tragen weiter zur Benutzerfreundlichkeit bei.

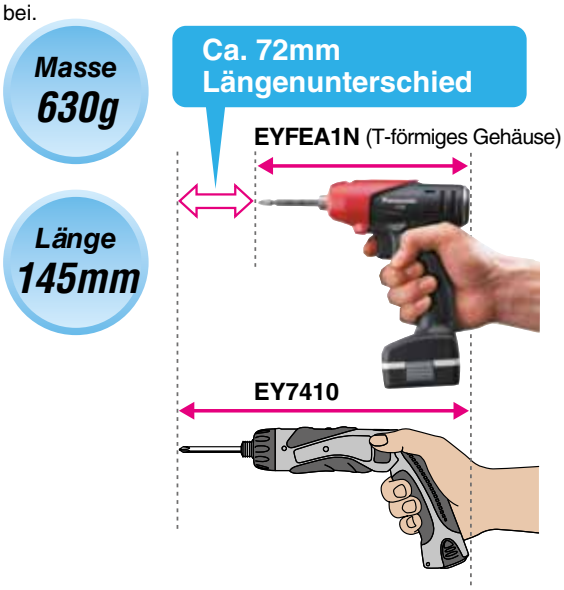

Kupplungs- und Einstellungssperre
Die Kupplungs- und Einstellungssperre verhindert, dass der Bediener versehentlich falsche Kupplungs- oder Drehzahleinstellungen vornimmt.

LED-Beleuchtung
Dank integrierter LED-Beleuchtung bessere Sicht auch unter schwierigen Lichtbedingungen.